

Óraegyeztetés (indítás,zárás) GPS modullal

Indítsa el a Bricon ClubMastert.

1. A GPS eszköznek két csatlakozója van. (RS232 és PS2). A PS2 (kerek) csatlakozót dugja a Master oldalán lévő dugaljba. A PS2 biztosítja az áramot. (ld. képek!)

Tipp: A PS2 csatlakozót már akkor a Masterba dughatja, amikor azt elindítja, mert amint áramot kap, műholdjeleket kezd keresni.

A GPS eszköznek van egy vörös lámpája, amely a működését jelzi:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Nincs vörös fény | Nincs áramellátás |
| - Folyamatos vörös fény | Az eszköz áramot kap, de még keresi a műholdjeleket |
| - Villogó vörös fény | Az eszköz használatra kész, rendelkezik műholdjelekkel |

2. Válassza ki a **6. Időbeállítás**” menüpontot.

Nyomjon **< OK >-t.**

A kijelzőn a következő menu jelenik meg.

1. GPS egyeztetés
2. HKW egyeztetés
3. Kézi egyeztetés
4. Master - Timer
Mégsem <C>

Ezek közül Magyarországon a 3. és 4. menüpont nem aktív. Mi a GPS (műholdas navigáció) vagy a HKW (rádiófrekvenciás órajel) közül választhatunk.

3. Nyomja meg az **< 1 >** gombot a GPS beállításához.

A következő üzenet jelenik meg:

Órabeállítás GPS-el
Csatlak. a GPS vevőt
Tovább<OK Mégsem <C>

Nyomjon **< C >-t**, ha ki akar lépni a folyamatból.

4. Amikor a GPS használatra kész (villog a lámpa), akkor csatlakoztassa RS232 –t a Master hátulján lévő dugaljba (ahová a HKW anyaórát vagy PC kábelt szoktuk), de csak akkor, amikor a fenti szöveg megjelenik a kijelzőn.

5. Nyomja meg az **< OK >** gombot.

Kb. 5-10 másodperc múlva a kijelzőn az alábbi adatok jelennek meg. Amennyiben ez nem történik meg, ismétlje meg a fenti eljárást.


Órabeállítás GPS-el
Csatlak. a GPS vevőt
GMT - UTC eltérés: 1
DD/MM/YY
HH:MM:SS
Húzza ki a GPS-t
Nyomjon egy gombot

Távolítsa el mindkét GPS csatlakozót a Master hátuljából és oldalából.

Nyomja meg bármelyik gombot az egyesületi rendszeren és az órabeállítás elkészültéről a Clubmaster nyomtat egy papírt.



1. A GPS két kábelének összekapcsolása (két kerek csatlakozó). Ezt így is lehet hagyni, nem kell szétszedni.

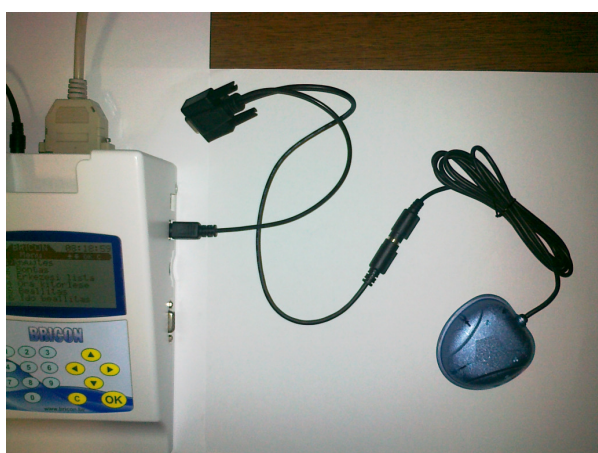

2. A GPS csatlakoztatása egy bekapcsolt Clubmasterhez. Ekkor kap áramot a műholdvevő és kb. 1-2 perc múlva egyeztetésre kész.



3. Az óraegyeztetés menüjében az 1. GPS módot kell választani majd csatlakoztatni az eszközt oda, ahová az anyórát is szoktuk.